ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 2022

RANGE ROVER EVOQUE



LAND ROVER

ABOVE & BEYOND

MOTOR

Configure o seu Range Rover Evoque no site landrover.com.br

		FLEX
MOTORIZAÇÃO		**P250**
Transmissão		Automática
Sistema de transmissão		Tração Integral (AWD)
Potência máxima (PS / kW / rpm)		249 / 184 / 5.500
Torque máximo (Nm / rpm)		365 / 1.300-4.500
Capacidade (cc)		1.997
Nº de cilindros / Válvulas por cilindro		4 / 4
Layout dos cilindros		Transversal
Diâmetro / curso (mm)		83 / 92,29
Taxa de compressão (:1)		10,5+ / -0,5
CAPACIDADE DO TANQUE		
Capacidade do tanque de combustível – útil (litros)	Tanque grande	67
Filtro de Redução Catalítica Seletiva / Filtro de Partículas de Gasolina (SCRF / GPF)		■
PERFORMANCE		
Aceleração (em segundos) de 0 a 100 km/h (0 a 60 mph)		7,6 (7,0)
Velocidade máxima em km/h (mph)		230 (143)*

■ Série

*Se o veículo estiver equipado com rodas de 17" ou 18", a velocidade máxima será de 221 km/h (137 mph).

Algumas características das imagens podem variar entre itens opcionais e de série para diferentes anos-modelo e, devido ao impacto do Covid-19, muitas de nossas imagens não foram atualizadas para refletir as especificações do modelo 2023. Consulte o configurador de veículos e consulte a Concessionária local para obter especificações detalhadas do modelo 2023 e não baseie seu pedido apenas nas imagens do site. A Jaguar Land Rover Limited está constantemente em busca de formas de melhorar a especificação, o design e a produção de seus veículos; novos acessórios e peças, bem como alterações, ocorrem continuamente e nós nos reservamos o direito de implementar alterações sem aviso prévio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	FLEX
FREIOS	**P250**
Tipo dianteiro	Pinça deslizante com pistão duplo, Disco ventilado
Diâmetro dianteiro (mm)	349
Tipo traseiro	Pinça deslizante com pistão único, Disco ventilado
Diâmetro traseiro (mm)	300
Diâmetro do freio de estacionamento (mm)	300
PESOS (kg)*	
Peso descarregado (UE)**	1.862
Peso descarregado (DIN)†	1.787
Peso Bruto do Veículo (GVW)	2.430
REBOQUE (kg)	
Reboque sem freios	750
Reboque máximo	Até 1.800
Ponto de engate máximo (peso da ponta)	100
Peso máximo combinado de veículo e reboque	4.230
TRANSPORTE DE TETO (kg)	
Carga máxima do teto (incluindo trilhos do teto)	75

*Os pesos se referem a veículos em especificações padrão. Itens opcionais aumentam o peso.
**Inclui um motorista de 75 kg, todos os fluidos e 90% de combustível.
†Inclui todos os fluidos e 90% de combustível.

DIMENSÕES E CAPACIDADES

ALTURA DE RODAGEM
Com antena de teto 1.649 mm

ALTURA LIVRE
Altura livre máxima dianteira/ traseira (mm)
teto padrão 989 mm / 973 mm
Altura livre máxima dianteira/ traseira (mm)
teto panorâmico 1.013 / 997 mm

ESPAÇO PARA AS PERNAS
Espaço dianteiro máximo para as pernas 1.016 mm
Espaço traseiro máximo para as pernas 864 mm

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS
Altura 702 mm, Largura 1.301 mm
Largura do porta-malas entre os arcos 1.053 mm
Volume máximo do porta-malas atrás da primeira fileira
VDA* 1.156 litros, Total** 1.383 litros
Volume máximo do porta-malas atrás da segunda fileira
VDA* 472 litros, Total** 591 litros

*VDA: volume medido com blocos sólidos que atendem a norma Verband Der Automobilindustrie (200 mm x 50 mm x 100 mm). Volume medido até o revestimento do teto. **Total: volume medido por meio de simulação do espaço do porta-malas preenchido com líquido. Volume medido até o revestimento do teto. †Somente modelos R-Dynamic.

DISTÂNCIA DE OBSTÁCULOS
Altura padrão 212 mm

DIÂMETRO DE GIRO
Meio-fio a meio-fio 11,6 m
Parede a parede 11,9 m
Voltas de batente a batente 2,3

PROFUNDIDADE DE TRAVESSIA
Profundidade máxima de travessia 530 mm

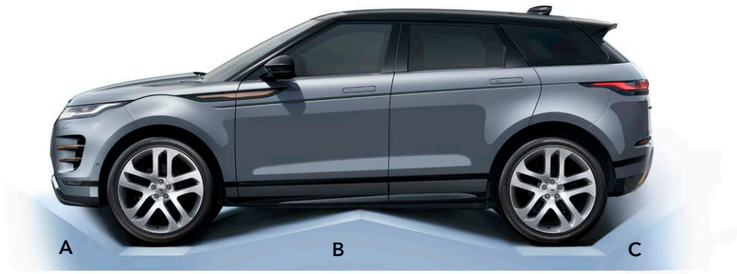

Vão livre	A Ângulo de ataque	B Ângulo de sobreposição	C Ângulo de saída
212 mm	22,2° / 19,5°†	20,7°	30,6°



Distância entre eixos 2.681 mm

Largura 1.996 mm com retrovisores rebatidos
Largura 2.100 mm com retrovisores abertos



Altura
1.649 mm



Bitola dianteira 1.625,3 mm

Bitola traseira 1.631,7 mm

Comprimento atrás da segunda fileira
798 mm



Largura do
porta-malas
1.301 mm

Comprimento atrás da
primeira fileira 1.576 mm

Comprimento total 4.371 mm

